



无论是间歇式还是连续式打印模式，都能以更低的运行成本实现更长的正常运行时间。

源自英国 品质保证

来自欧洲的热转印(TTO)打码专家，易普力(Easyprint)专注于热转印打码技术的研发，为各类柔性包装材质提供理想解决方案，如聚乙烯、聚丙烯、纸、标签、特卫强和其它柔性材质。

易普力热转印打码系统干净、耐用、维护成本低，提供300dpi高清打印效果，支持多颜色打印各类可变信息、logo和条码。

易普力提供全方位的高速热转印打码机，集间歇式/连续式模式一体，水平和垂直打印方式，满足各类包装线、贴标机和热成型机的应用需求。



更长的正常运行时间

- 1400米色带长度，提供高达40%更长的*正常运行时间
- COMMUNICATOR II 色带驱动技术，有效防止色带断裂造成无计划停机时间，确保高速正常运行
- 5英寸(128毫米)的机型以满足苛刻的要求


智能灵活，减少人工干预

- 内置智能系统无需特定的控制器，可使用现有的用户界面、PC浏览器或选配的彩色触摸屏
- 间歇式和连续式打印模式一体，可直接通过软件切换
- 易使用的标签创建软件，无需昂贵的软件成本
- 通过以太网远程连接管理，实时监测与控制打码机

单次打印成本更低，总体设备效能更高

- 色带节约经济模式，单次打印可节省60%的*色带消耗，间歇式和连续式打印模式下皆可
- 色带回卷模式下打印间距可缩短至1毫米之内，更大限度减少耗材使用

COMMUNICATOR II 安装在高品质的支架上。可选的10.4英寸彩色触摸屏显示实时状态，警告和剩余的色带提醒。

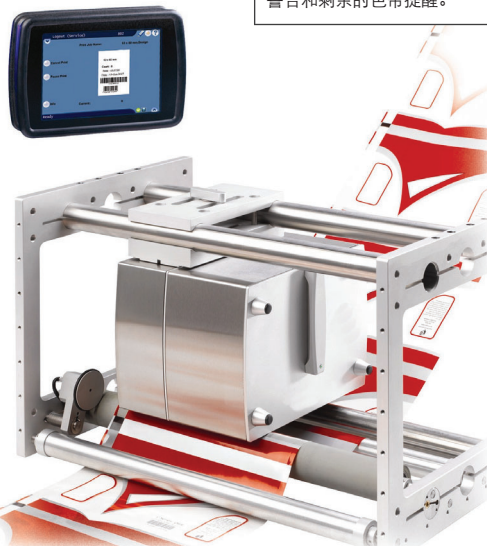

COMMUNICATOR II - 2"

COMMUNICATOR II - 5"

打印机参数

重量和尺寸	12 kg 260(W) x 190(H) x 225(D)	14 kg 260(W) x 190(H) x 305(D)
打印分辨率	300 dpi	300 dpi
打印速度	连续式模式*)下, 最高速度达1400 mm / 秒 在间歇式模式下最高5次/秒 (53 x 25 mm面积*) *) 取决于信息大小、基材、环境温度、安装质量和使用的色带	
打印范围(间隙式)	53 x 115 mm	128 x 115 mm
打印范围(连续式)	53 x 2700 mm	128 x 1000 mm
字符种类	实时信息、文本 (True Type字体)、logo、各种条码和图形	

色带系统

色带长度	最长1400米	最长1400米
色带宽度	25 - 55 mm	25 - 130 mm
色带节约	在间歇式和连续式模式下, 完全可调节的色带经济模式 (1-60%节约程度*)。 打印各类文本、图形和条码。 打印之间的间距可缩短至1mm以内	

控制器

用户界面	Web浏览的图形用户界面或专用的浏览器软件 可选10.4"全彩色EASYPRINT触摸屏
标签创建	EasyDesign 自动化标识软件或通过Firefox 2+/ IE浏览器. CodeSoft, labelview, prisms and Windows 驱动程序
选配触摸屏	10.4"全彩色触摸屏, IP65防护等级设计 310(W) x 235(H) x 80(D)





特点

链接	以太网, USB (for USB-stick), Secure Digital (on printer only), Digital I/O for host machine integration.
报警输出	色带报警, 色带用完及一般故障报警
IP 防护等级	IP44防护等级设计(当打印头合闭时)
配件	全系列的支架
认证	CE

环境要求

安装环境	温度: 5 - 40 °C 湿度: 10 - 80 % 无冷凝
电源	115/230 VAC, 50/60 HZ, 300VA
气源	10 LT/min @ 6 bar max - clean air

* 非物理可测量

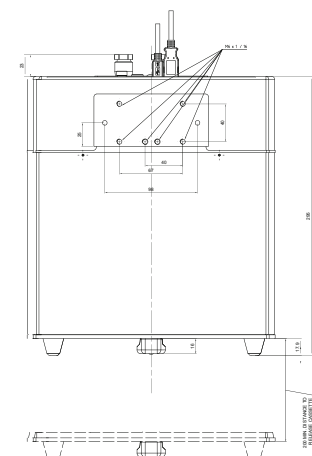

5" (128 mm) 左手方向,
同时也可选 2" (53 mm) 和右手
方向打码机



www.easy-printchina.com

易普力中国渠道销售
多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206
电话: 021-50509999-2722
传真: 50329905

您的合作伙伴:

